

МАСКА ПАНОРАМНАЯ МАГ/МАГ-4

TU 2568-123-05795731-2003 (МАГ)
TU 2568-784-05795731-2016 (МАГ-4)

Маски общего назначения
- категория 2

Материал деталей, соприкасающихся с лицом и головой
- МАГ – резина / - МАГ-4 – силикон

Преимущества силиконового исполнения
- повышенная прочность оголовья, обтюлятора и подмасочника
- эластичность маски при воздействии высоких и низких температур

Крепление маски на голове
- быстрая регулировка оголовья в пяти точках с помощью самозатягивающихся пряжек и надежная фиксация

Панорамное стекло из поликарбоната
- площадь поля зрения более 80%
- безопасность при механических воздействиях
- МАГ-4 – стекло с защитой от запотевания и царапин

Подмасочник
- препятствует запотеванию стекла
- уменьшает содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе

Мембрана для речевого общения
- разборчивость речи более 80 %
- возможность работы со средствами связи


Система присоединения фильтра
- центральное соединение
- резьба круглая 40x4 ГОСТ 8762-75 или резьба Кр 40x3,5 ГОСТ Р 12.4.214-99

Клапанная коробка с клапанами вдоха и выдоха
- обеспечивает разделение вдыхаемого и выдыхаемого потоков воздуха
- отсутствие подсоса вредных веществ

Дополнительные опции
- защитная пленка

Один универсальный размер
- не требуется производить измерение головы
- двойной обтюратор обеспечивает плотное прилегание маски к лицу с различными типоразмерами

Масса
МАГ/МАГ-4 – не более 650 г

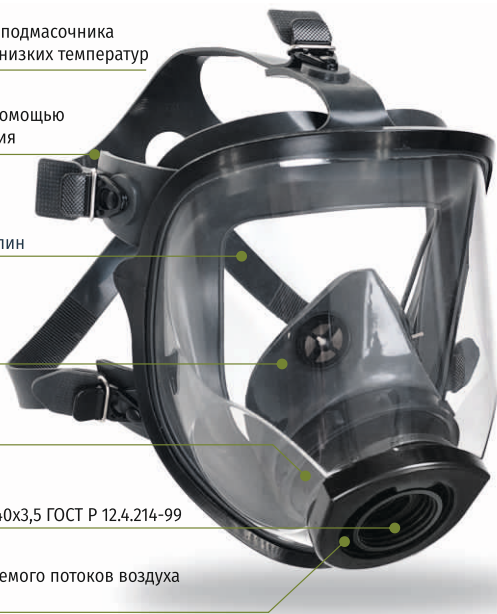

Гарантийный срок хранения – 10 лет

Соответствие нормативным документам

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2), EN 136 (class 2).

Сертификация

Сертификат соответствия в системе Таможенного союза;
Европейский сертификат соответствия.

Производитель

АО «Сорбент»